




## 208F 9 t mit HSW9 Traktionshilfswinde und Krantilt

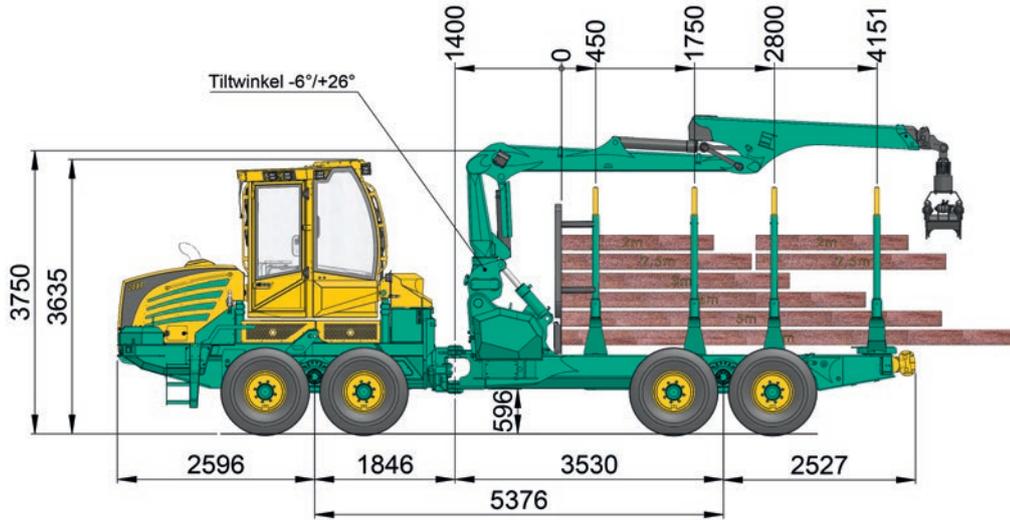


## 208F 10 t mit HSW9 Traktionshilfswinde und Krantilt

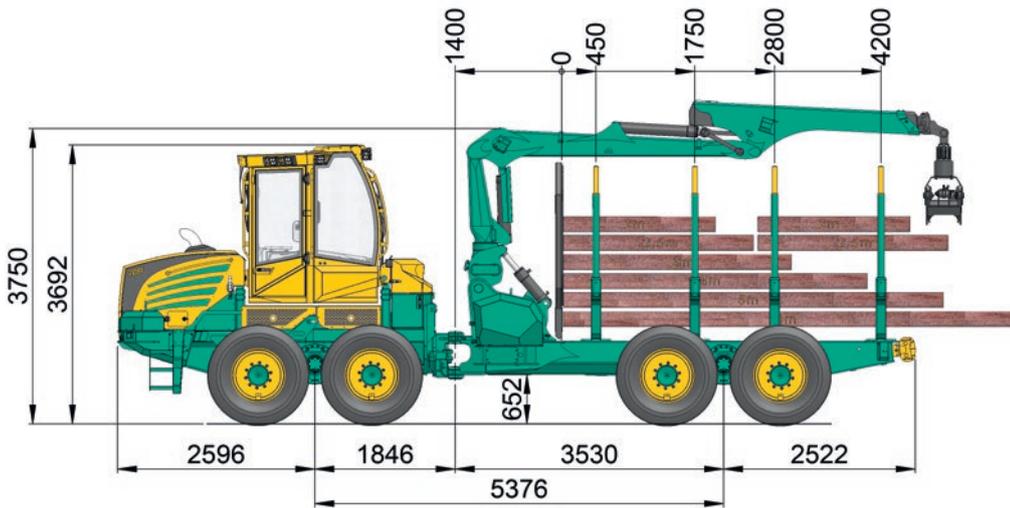


## 208F 11 t mit HSW9 Traktionshilfswinde und Krantilt

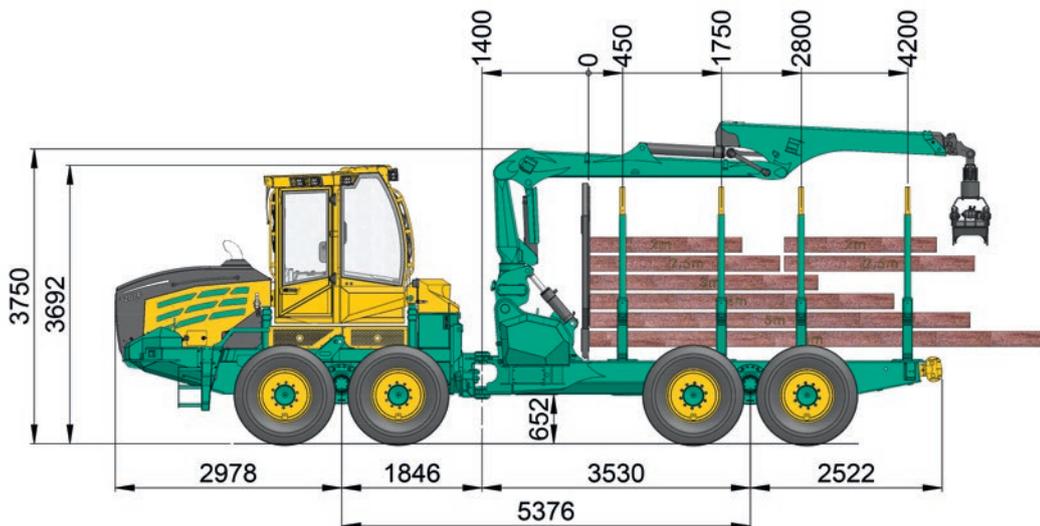


## 208F 14 t mit HSW9 Traktionshilfswinde und Krantilt

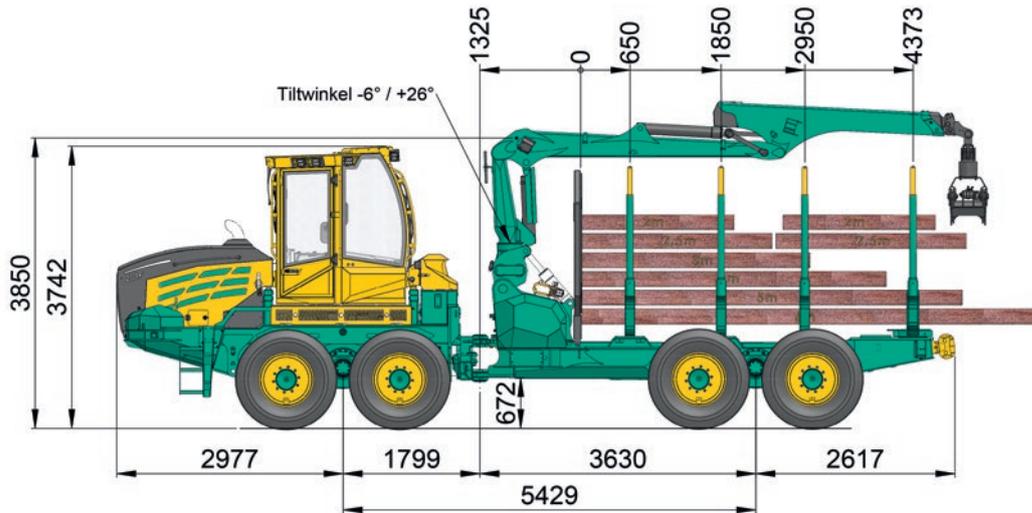


## 208F 14 t mit HSW15 Traktionshilfswinde und Krantilt

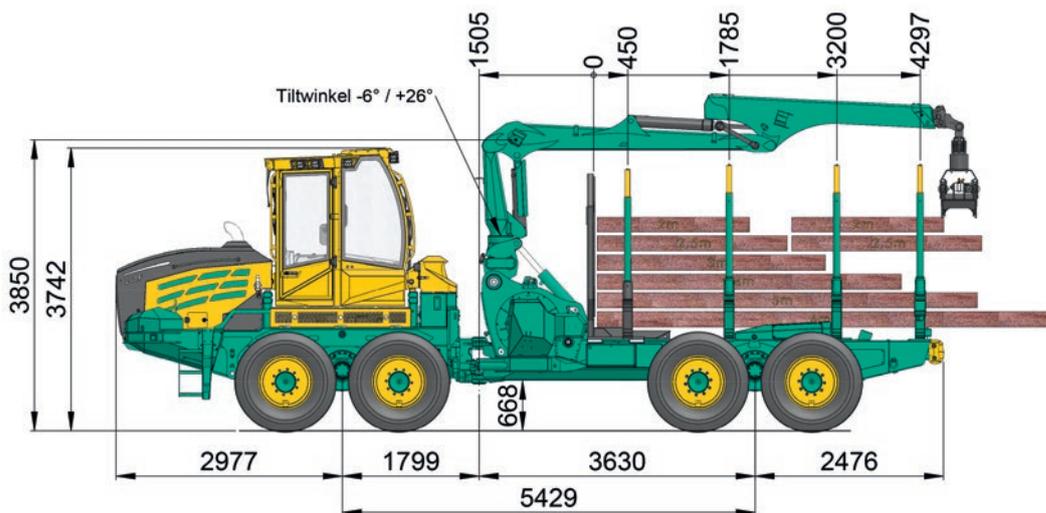


## 208F 11 t Kombi lang mit HY 32 L-SG-SP und Krantilt

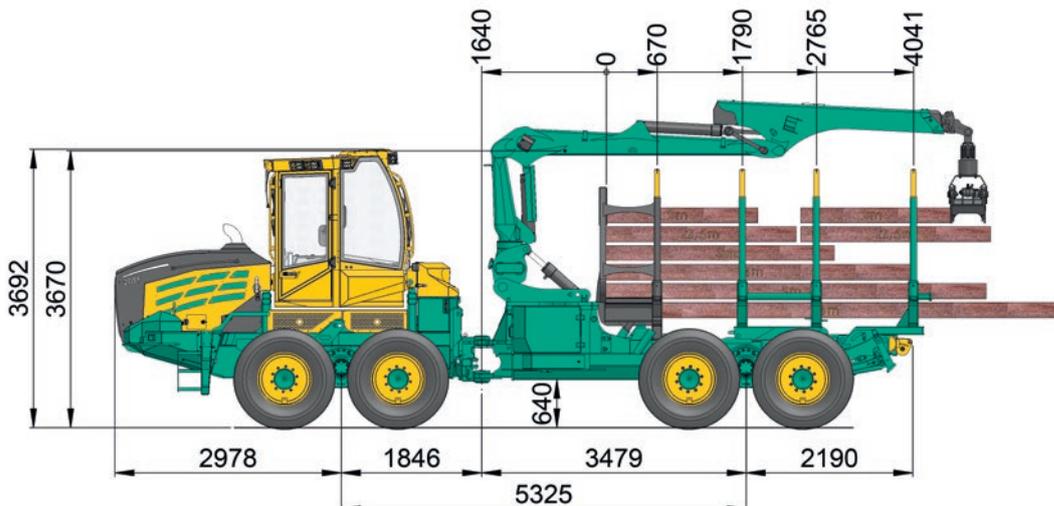

## HSW15B Traktionshilfswinde angebaut an 405H

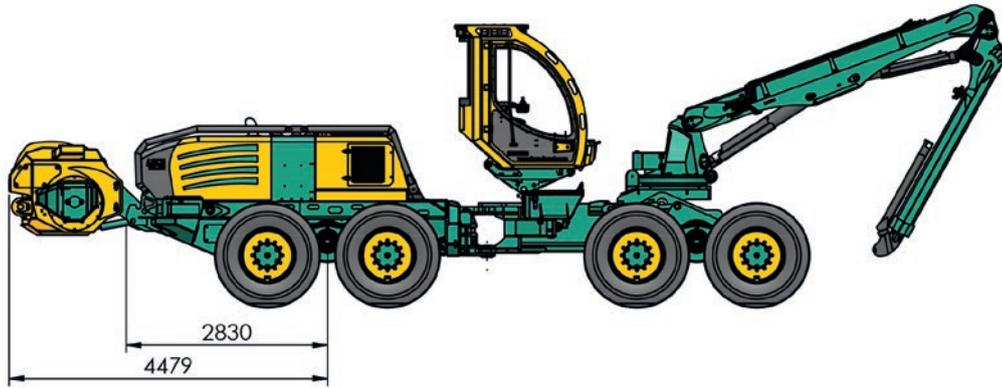

## HSW7 Traktionshilfswinde angebaut an 904

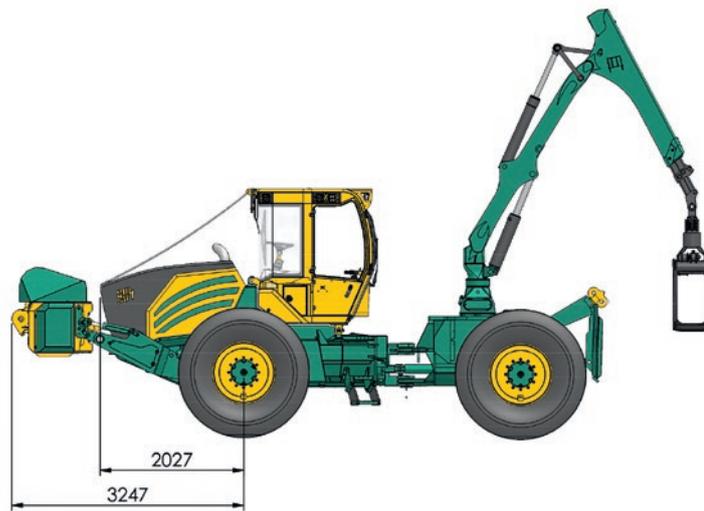

## HSW7 Traktionshilfswinde angebaut an 208F



## HSW7

- Zugkraft untere Lage: 70 kN
- Zugkraft obere Lage: 63 kN
- Stufenlose Zugkrafteinstellung über Potentiometer
- Seilkapazität: bei Seil Ø 14 mm: 285 m
- Gewicht ohne Seil: 1.000 kg
- Funkfernsteuerung: HBC-Patrol-S, Typ-511
- integrierte Seilspulung
- Kamera und Beleuchtung integriert
- Gehäuse mit Aufnahme für HSM-Schnellwechselsystem bzw. für andere Hersteller adaptierbar
- Druckweiterführung für Windensteuerung über Schraubkupplungen, schnellwechselbar inkl. elektrischem Übergabestecker

## HSW9

- Zugkraft untere Lage: 80 kN
- Zugkraft obere Lage: 45 kN
- Stufenlose Zugkrafteinstellung über Potentiometer
- Seilkapazität: bei Seil Ø 14 mm: 240 m
- Funkfernsteuerung: HBC-Patrol-S, Typ-511
- integrierte Seilspulung
- Kamera und Beleuchtung integriert

## HSW15 / HSW15B

- Zugkraft konstant: 120 kN
- Stufenlose Zugkrafteinstellung über Potentiometer
- Seilkapazität: bei Seil Ø 16 mm: 450 m
- Gewicht ohne Seil: 1.850 kg
- Funkfernsteuerung: HBC-Patrol-S, Typ-511
- integrierte Seilspulung
- zwei Kameras und Beleuchtung integriert
- Gehäuse mit Aufnahme für HSM-Schnellwechselsystem bzw. für andere Hersteller adaptierbar
- Druckweiterführung für Windensteuerung über Schraubkupplungen, schnellwechselbar inkl. elektrischem Übergabestecker

## HY 32 L-SG-SP

- Zugkraft konstant: 70 kN
- Stufenlose Zugkrafteinstellung über Potentiometer
- Seilkapazität: bei Seil Ø 14 mm: 240 m
- Funkfernsteuerung: HBC-Patrol-S, Typ-511
- integrierte Seilspulung
- Kamera und Beleuchtung integriert
- Zweite Seiltrommel zum Holzrücken:
  - Zugkraft untere Lage: 160 kN
  - Zugkraft obere Lage: 64 kN
  - Seilkapazität: bei Seil Ø 18 mm: 70 m