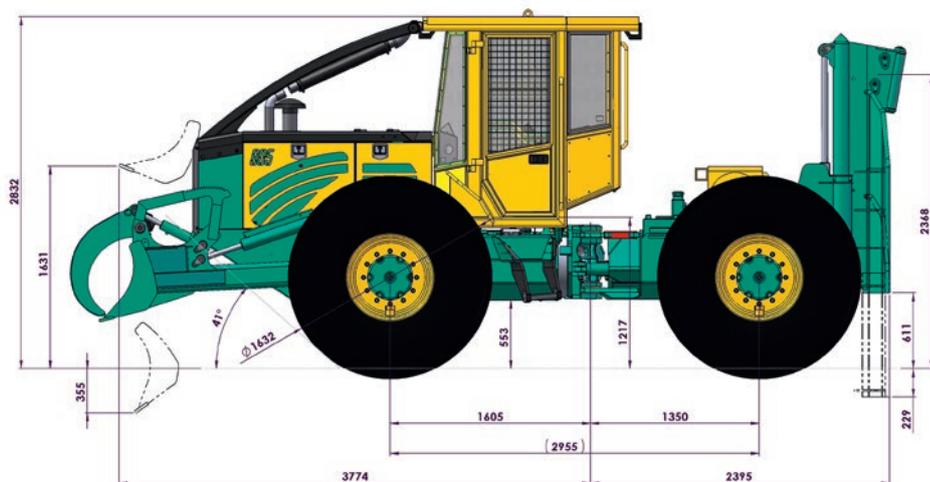


## 805S

**Moteur :**

- DOOSAN 4-Zylinder D34 Stage V
- Puissance moteur : 101 kW (135 PS) à partir de 2200 tr/min
- max. Couple : 500 Nm à 1400 tr/min
- Cylindrée : 3,4 litres

**Transmission :**

- Transmission hydrostatique, Rexroth
- Boîte de transfert NAF à 2 rapports

**Pont :**

- Avec réducteurs à planétaires
- Blocages de différentiels 100% à commande séparée, avant et arrière

**Frein :**

- Freins à 2 circuits, disques immergés
- Frein de stationnement à ressort

**Direction :**

- Direction par châssis articulé 44°

**Pneumatiques :**

- |               | Dimension : | min. Largeur totale |
|---------------|-------------|---------------------|
| ▪ Série :     | 23,1 x 26   | 2400 mm             |
| ▪ En option : | 18,4 x 26   | 2200 mm             |
|               | 28L-26      | 2600 mm             |

**Réservoir diesel :**

- Diesel : 160 l
- Hydraulik : 90 l
- AdBlue : 25 l

**Hydraulique :**

- Capacité : Débit : 152 l/min à 1600 tr/min  
Pression : jusqu'à 350 bar
- Huile hydraulique : Série : huile minérale HLP-46  
En option : Panolin HLP SYNTH avec Kleenoil Microfiltration WGK 1

**Cabine :**

- Montée sur Silent Blocs, insonorisée
- Cabine conforme aux normes de sécurité
- Siège chauffeur à suspension pneumatique
- Chauffage à eau chaude

**Électrique :**

- Alternateur 24 V, 80 A
- 2 batteries sèches sans entretien

**Instruments :**

- Compte-tours avec compteur horaire, température d'eau de refroidissement, jauge à carburant, voyant lumineux

**Treuil :**

- Série : Double treuil Adler HY 20-O (2 x 100 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 100 m sans câble !
- En option : Double treuil Adler HY 24-O (2 x 120 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 140 m  
Double treuil Adler HY 24-LO (2 x 120 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 190 m  
Double treuil Adler HY 32-O (2 x 160 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 150 m  
Double treuil Adler HY 32-LO (2 x 160 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 190 m  
Double treuil TCM 16+ (2 x 160 kN)  
Capacité de câble maxi : 14 mm, 220 m

**Poids :**

- 9.300 kg (série)  
Répartition du poids : essieu avant : 60 %  
essieu arrière : 40 %

**Équipements de série :**

- Lame avant 2200 mm, tablier hydraulique sur glissière largeur 2200 mm, tablier à potence mobile, extincteur, trousse de premier secours, triangle de signalisation, kit outillage

**Équipements en option :**

- Radiocommande standard ou intégrale, bras de serrage pour panneau frontal, direction sur joystick, kit de feux avant et arrière