




HSM 208Z 8WD Forstspezialschlepper



Technik die Freude macht.

208Z

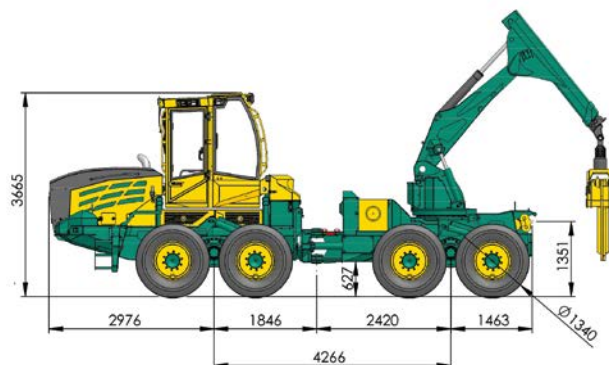

Motor:

- VOLVO
TAD871VE EU Stage IV / EPA T4f
Motorleistung: 185 kW (252 PS) ab 1600 U/min
Drehmoment: 1150 Nm von 1100 - 1500 U/min
max. Drehmoment: 1160 Nm bei 1200 U/min
Hubraum: 7,7 Liter

Optional:

- VOLVO
TAD872VE EU Stage IV / EPA T4f
Motorleistung: 210 kW (286 PS) ab 1700 U/min
Drehmoment: 1225 Nm von 1100 - 1600 U/min
max. Drehmoment: 1235 Nm bei 1350 U/min
Hubraum: 7,7 Liter

Kraftübertragung:

- NAF 2 Gang Verteilergetriebe
- HSM High Speed Drive (Serie 71); 1. Gang 0-14 km/h

Bremsen:

- 2-Kreis Bremse, im Ölbad laufende Lamellenbremse
- Federspeicher-Feststellbremse

Lenkung:

- Knickrahmenlenkung mit 2 Zylinder
- Lenkeinschlag 45°

Hydraulik:

- Load Sensing
- Verstellpumpe (Arbeitspumpe):
Fördermenge: 304 l/min bei 1600 U/min
Druck: bis 350 bar
- Hydrauliköl:
gesättigter, synthetischer Ester
PanolinHLP SYNTH mit Kleenoil
Microfiltration; WGK 1

Tankinhalt:

- Diesel: 190 l
- AdBlue: 45 l
- Hydrauliköl: 130 l

Winden:

- Serie: Adler Doppeltrommelwinde HY 20 (2 x 100 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 100 m
- Optional: Adler Doppeltrommelwinde HY 24-SG (2 x 120 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 130 m
Adler Doppeltrommelwinde HY 32-SG (2 x 160 kN)
max. Seilaufnahme 16 mm, 100 m

Gewicht:

- 19000 kg (Serie)

Kabine:

- Parallelschwenkbare Kabine
- ROPS, FOPS, OPS geprüfte Sicherheitskabine
- Drehsitz mit Pedalen hinten und vorne
- Scheibenwischer vorne und hinten, optional seitlich
- Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung
- Warmwasserheizung
- Klimaanlage

Elektrik / Instrumente:

- HSM Ecomand Farbdisplay
- 5 Fahrerprogramme + Werkseinstellung
- Diagnosefunktion und Fehleranzeige
- Graphische Unterstützung beim Parametereditieren
- Lichtmaschine 110 A (28 V)
- 2 wartungsfreie Trockenbatterien mit je 75 Ah

Serienausstattung:

- 14 LED Arbeitsscheinwerfer an Kabine
- 4 Arbeitsscheinwerfer am Kran
- Rückfahrkamera mit Farbmonitor
- Heckscheinwerfer
- Spannungswandler 24 V - 12 V
- Radio mit CD, Feuerlöscher, Verbandskasten, Warndreieck, Werkzeugsatz, Kühlbox
- Verwindungssperre mit 2 Hydraulikzylinder

Sonderausstattung:

- Frontplanierschild
- Heckschild gerade als Bergstütze
- Hydraulisch höhenverstellbarer Rollenbock
- Tandemachsanhhebung (Bogielift) vorne und hinten
- Seilrollen Ausführung „SkidderFrance“
- Standheizung
- Funkfernsteuerung Seilwinde
- Fahren mit Funk
- Sonnenrollos
- Hydraulikölvorwärmung
- Kabinenfederung
- weiteres Zubehör auf Anfrage

Rückekran:

- Knickarm mit Doppelteleskop:
Reichweite 7,3 m
Hubmoment brutto: 260 kNm
Schwenkbereich: 255°
Schwenkmoment: 80 kNm
Greifer Querschnitt: 1,2 m²

HSM Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH & Co. KG

Technik die Freude macht.

D-74635 Neu-Kupfer
Im Greut 10
Tel. + 49 (0) 7944 / 9191-0
Fax + 49 (0) 7944 / 9191-77
Mail: info@hsm-forest.com
www.hsm-forest.com

